



KOMERCINIAM APŠVIETIMUI

NAUJA KAGULUX BACKLIT PANELĖ



PRODUKTO INFORMACIJA

KaguLux panelė – elegantiškas LED apšvietimo sprendimas. Panelė pasižymi dviem simetriškais šviesos sklidimo padėtimis, skirtomis apšviesti tiek žemo, tiek vidutinio aukščio patalpas. Galima DALI valdymo sistema. Taip pat yra avarinio maitinimo galimybė.

Šviestuvus tarnauja 70 tūkst. valandų ir gali pasiekti iki 121 lm / W efektyvumą.

TAIKYMAS

- Prekybos centrai
- Viešbučių salės
- Konferencijų salės
- Biurai
- Koridoriai
- Mokyklos
- Ligoninės

PRIVALUMAI


- Efektyvumas iki 121 lm / W
- Lumileds
- DALI sistemai pritaikyto maitinimo šaltinio parinktis
- Avarinio maitinimo galimybė
- Išmanaus šviesos ir būvio jutiklio galimybė
- Žemas akinimo lygis (UGR)
- Dvi simetriškos šviesos sklidimo padėtys, palengvinančios žemų ir vidutinio aukščio lubų apšvietimą

KAGULUX BACKLIT PANELĖ


BENDRA INFORMACIJA

MAITINIMO ĮTAMPA	198 – 264 V; 50-60 Hz
GALIOS KOEFICIENTAS	>0.97
EFEKTYVUMAS	105 – 121 lm/W
CCT	4000 ± 150 K (dienos šviesa) 3000 ± 150 K (šiltai balta spalva)
CRI	>80
IP KLASĖ	IP20
REKOMENDUOJAMAS AUKŠTIS	2.2 – 6 metrai
DARBINĖ TEMPERATŪRA	-20°C ~ +60 °C
LAIKYMO TEMPERATŪRA	+5 °C ~ +50 °C
ILGAAMŽIŠKUMAS	L90B10 70 000 h (Ta 25°C)
TVIRTINIMAS	Pakabinamos lubos
SERTIFIKATAI	Atitinka CE ir RoHS
SVORIS	2.7 kg (standartinis sprendimas) 3.1 kg (avarinis apšvietimas) 2.7 kg (DALI / įmontuotas jutiklis)
GARANTIJA	5 metai
PAPILDOMOS FUNKCIJOS	DALI, avarinis apšvietimas, išmanus šviesos ir būvio jutiklis
AVARINIS APŠVIETIMAS	1 valanda – 380 lm

ŠVIESOS PASKIRSTYMAS

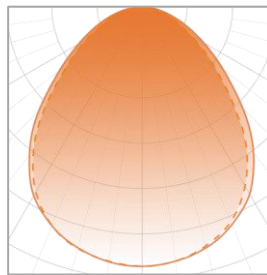


— C0-180 - - - C90-270 80°

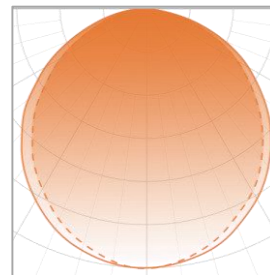

— C0-180 - - - C90-270 100°

MATMENYS

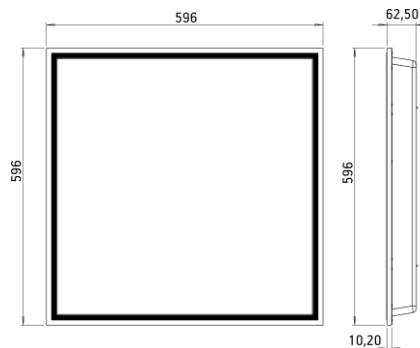

UŽSAKYMO INFORMACIJA

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

SKU	ŠVIESOS KAMPAS	GALIA, W	ŠVIESOS SRAUTAS, LM	CCT, K	PAPILDOMOS FUNKCIJOS				
					EMT	EST	EST+DA	DA	ACT
BPH-60608308027	80°	27 ± 3%	3093 ± 3%	3000 ± 150	+	+	+	+	+
BPH-60608308032	80°	32 ± 3%	iki 3544 ± 3%	3000 ± 150	+	+	+	+	+
BPH-60608308036	80°	36 ± 3%	iki 3948 ± 3%	3000 ± 150	+	+	+	+	+
BPH-60608308042	80°	42 ± 3%	4324 ± 3%	3000 ± 150	+	+	+	+	+
BPH-60608408027	80°	27 ± 3%	3290 ± 3%	4000 ± 150	+	+	+	+	+
BPH-60608408032	80°	32 ± 3%	iki 3770 ± 3%	4000 ± 150	+	+	+	+	+
BPH-60608408036	80°	36 ± 3%	iki 4200 ± 3%	4000 ± 150	+	+	+	+	+
BPH-60608408042	80°	42 ± 3%	4600 ± 3%	4000 ± 150	+	+	+	+	+
BPH-606083010027	100°	27 ± 3%	3093 ± 3%	3000 ± 150	+	+	+	+	+
BPH-606083010032	100°	32 ± 3%	iki 3544 ± 3%	3000 ± 150	+	+	+	+	+
BPH-606083010036	100°	36 ± 3%	iki 3948 ± 3%	3000 ± 150	+	+	+	+	+
BPH-606083010042	100°	42 ± 3%	4324 ± 3%	3000 ± 150	+	+	+	+	+
BPH-606084010027	100°	27 ± 3%	3290 ± 3%	4000 ± 150	+	+	+	+	+
BPH-606084010032	100°	32 ± 3%	iki 3770 ± 3%	4000 ± 150	+	+	+	+	+
BPH-606084010036	100°	36 ± 3%	iki 4200 ± 3%	4000 ± 150	+	+	+	+	+
BPH-606084010042	100°	42 ± 3%	4600 ± 3%	4000 ± 150	+	+	+	+	+

EMT – avarinis apšvietimas su rankinio testavimo funkcija
 EST – avarinis apšvietimas su automatinio testavimo funkcija
 DA – DALI valdymas
 ACT – išmanus šviesos ir būvio jutiklis