



5 METU  
GARANTIJA

IP20

RoHS  
Compliant

CE



F

# PRAMONINIS ŠVIESTUVAS TANAGER

## PRODUKTO APRAŠYMAS

Tikslų, smulkių darbų atlikimui itin svarbus geras apšvietimas. Atliekant tokius darbus efektyvumas ir klaidų skaičius labai priklauso nuo apšvietimo ryškumo ir akinimo lygio. Siekdami pasiūlyti sprendimą, kuris atitiktų šiuos poreikius, sukūrėme Tanager šviestuvą.

Dėl specialių akinimą mažinančių (UGR) grotelių, apsaugančių nuo akinimo, galime sukurti apšvietimą, užtikrinantį optimalias darbo sąlygas, padidinantį darbo našumą ir padedantį sumažinti brangiai kainuojančių klaidų skaičių.

## PRITAIKYMAS

- Gamybinių patalpų apšvietimas
- Patalpų su žemomis / vidutinio aukščio lubomis apšvietimas
- Darbo patalpų, skirtų atlikti preciziško tikslumo reikalaujančius darbus, apšvietimas

## PRIVALUMAI

- Reguliuojamas apšvietimo kampas
- 3 rūšių šviesos sklaidymo stiklai
- Lengvas montavimas: tvirtant prie paviršiaus, pakabinant trosu
- Naudojamas apšvietimui nuo 2,5 m iki 6 m aukštyje
- DALI sistemai pritaikyto maitinimo šaltinio parinktis
- 5 metų garantija

# PRAMONINIS ŠVIESTUVAS TANAGER

5 METU  
GARANTIJA

IP20

RoHS  
Compliant


CE



F

## BENDRA INFORMACIJA

MAITINIMO ĮTAMPA	198 – 264 V; 50/60 Hz
GALIOS KOEFICIENTAS	0,96 – 0,99
MAITINIMO ŠALTINIS	standartinis arba DALI
EFEKTYVUMAS	118 – 130 Lm/W
CCT	4000 K ± 150 K (dienos šviesa)
CRI	>82
ŠVIESOS PASKIRSTYMAS	3 rūšių šviesos sklaidymo stiklai, reguliuojami apšvietimo kampai
IP KLASĖ	IP20
REKOMENDUOJAMAS AUKŠTIS	nuo 2,5 iki 6 metrų
DARBINĖ TEMPERATŪRA	-10 °C ~ +35 °C
LAIKYMO TEMPERATŪRA	-5 °C ~ +50 °C
ILGAAMŽIŠKUMAS	L90B10 70 000 h (Ta +25°C)
MONTAVIMO GALIMYBĖS	tvirtinimas prie lubų paviršiaus, pakabinimas trosu
SERTIFIKATAI	atitinka CE ir RoHS
AKINIMĄ MAŽINANČIOS GROTELĖS	pagal pageidavimą

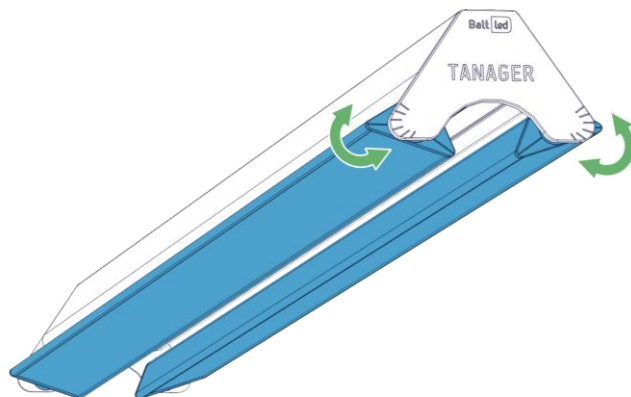

## UŽSAKYMO INFORMACIJA

SKU	MATMENYS, MM	GALIA, W	ŠVIESOS SRAUTAS, LM	CCT, K	ŠVIESOS SKLaidymo STIKLAI			PAPILDOMA FUNKCIJA: DALI
					DIA	FRO	CRS	
BITS-05840	560x81x145	42 ± 3%	4956 – 5460 (± 3%)	4000 ± 150	+	+	+	+
BITS-10840	1060x81x145	82 ± 3%	9676 – 10660 (± 3%)	4000 ± 150	+	+	+	+
BITS-15840	1560x81x145	117 ± 3%	13806 – 15210 (± 3%)	4000 ± 150	+	+	+	+

DIA – Diamond A šviesos sklaidymo stiklas

FRO – Frosted šviesos sklaidymo stiklas

CRS – Crosswise stripped šviesos sklaidymo stiklas