



HERONLUX

TAIKYMAS

- Koridoriai
- Biurai
- Prekybos centrai
- Techninės paskirties patalpos
- Bendro naudojimo patalpos
- Parodų salės


PRIVALUMAI

- Nuo 450 lm iki 5500 lm
- Avarinio apšvietimo galimybė
- IP20
- 5 metų garantija
- Lengvas montavimas

BENDRA INFORMACIJA

MAITINIMO ĮTAMPA	200 – 265 V, 50-60 Hz
GALIOS KOEFICIENTAS	0.90
EFEKTYVUMAS	90 – 110 lm/W
CCT	3000 K ± 150 K (šiltai balta spalva) 4000 K ± 150 K (dienos šviesa) 5000 K ± 150 K (šaltai balta spalva) 6000 K ± 150 K (šaltai balta spalva)
CRI	>80
ŠVIESOS KAMPAS	90°
IP KLASĖ	IP20
REKOMENDUOJAMAS AUKŠTIS	nuo 2 iki 6 metrų
DARBINĖ TEMPERATŪRA	-15 °C ~ +40 °C
LAIKYMO TEMPERATŪRA	+5 °C ~ +50 °C
ILGAAMŽIŠKUMAS	L90B10 40 000 h (Ta +25 °C)
TVIRTINIMAS	į lubas
SERTIFIKATAI	CE ir RoHS
GARANTIJA	5 years
PAPILDOMOS FUNKCIJOS	avarinis apšvietimas (1 valanda)

ŠVIESOS PASKIRSTYMAS

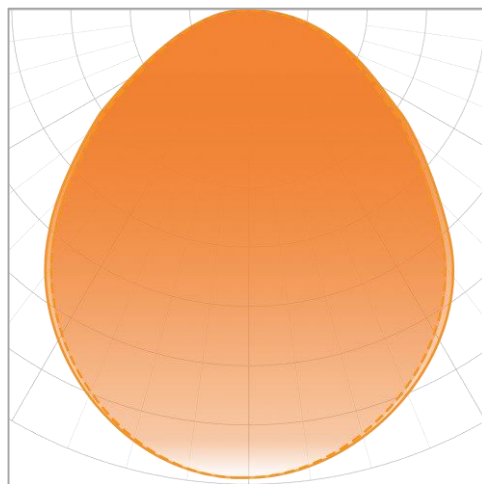

— C0-180 - - - C90-270

UŽSAKYMO INFORMACIJA

SKU	ŠVIESOS KAMPAS	GALIA, W	ŠVIESOS SRAUTAS, LM	MATMENYS, K	PAPILDOMA FUNKCIJA: AVARINIS APŠVIETIMAS
BDP-R3-I5H90WW	3000	5 W ± 3%	450 ± 3%	Skersmuo/aukštis: φ100*56 Išpjova: φ87	+
BDP-R3-I5H90NW	4000				
BDP-R3-I5H90PW	5000				
BDP-R3-I5H90CW	6000				
BDP-R4-I9H90WW	3000	9 ± 3%	900 ± 3%	Skersmuo/aukštis: φ135*67 Išpjova: φ123	+
BDP-R4-I9H90NW	4000				
BDP-R4-I9H90PW	5000				
BDP-R4-I9H90CW	6000				
BDP-R5-I12H90WW	3000	12 ± 3%	1200 ± 3%	Skersmuo/aukštis: φ150*75 Išpjova: φ133	+
BDP-R5-I12H90NW	4000				
BDP-R5-I12H90PW	5000				
BDP-R5-I12H90CW	6000				
BDP-R6-I20H90WW	3000	20 ± 3%	2000 ± 3%	Skersmuo/aukštis: φ179*75 Išpjova: φ155	+
BDP-R6-I20H90NW	4000				
BDP-R6-I20H90PW	5000				
BDP-R6-I20H90CW	6000				
BDP-R8-I30H90WW	3000	30 ± 3%	3300 ± 3%	Skersmuo/aukštis: φ219*85 Išpjova: φ190	+
BDP-R8-I30H90NW	4000				
BDP-R8-I30H90PW	5000				
BDP-R8-I30H90CW	6000				
BDP-R10-I50H90WW	3000	50 ± 3%	5500 ± 3%	Skersmuo/aukštis: φ280*88 Išpjova: φ257	+
BDP-R10-I50H90NW	4000				
BDP-R10-I50H90PW	5000				
BDP-R10-I50H90CW	6000				

© 2018, Visos teisės saugomos UAB BaltLED. Produktų savybės gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo