

PARDUOTUVIŲ ŠVIESTUVAS TANAGER



PRODUKTO INFORMACIJA

Pristatome naująjį Tanager šviestuvą, kuris idealiai tinka bendram parduotuvės apšvietimui. Reguliuojamas apšvietimo kampas leidžia šiems šviestuvams paskirstyti šviesą taip, kad tolygiai apšviestų tiek lentynas su prekėmis, tiek reklaminius standus virš jų. Todėl su Tanager šviestuvais galite keisti prekybos salės išdėstymą neprarasdami kokybiško prekių apšvietimo ir geros prekinės išvaizdos.

Savitą skyrių apšvietimą sukurti leidžia du skirtingi šviesos atspalviai, skirtingi šviesos kampai ir intensyvumai. Šviestuvo korpusas gali būti pritaikytas prie Jūsų spalvos paletės.

PRITAIKYMAS

- Parduotuvių apšvietimas
- Praėjimų tarp lentynų apšvietimas
- Lentynų apšvietimas
- Bakalėjos prekių apšvietimas

PRIVALUMAI

- Reguliuojamas apšvietimo kampas
- 3 rūšių šviesos sklaidymo stiklai
- Lengvas montavimas: tvirtinant prie paviršiaus, pakabinant trosu, tvirtinant prie šynlaidžio
- Naudojamas apšvietimui nuo 2,5 m iki 6 m aukštyje
- DALI sistemai pritaikyto maitinimo šaltinio parinktis
- Šviestuvo korpuso spalvų pasirinkimas
- 5 metų garantija

PARDUOTUVIŲ ŠVIESTUVAS TANAGER

5 METŲ
GARANTIJA

IP20

RoHS
Compliant


CE

RoHS
Compliant

F

BENDRA INFORMACIJA

MAITINIMO ĮTAMPA	198 – 264 V; 50/60 Hz
GALIOS KOEFICIENTAS	0,96 – 0,99
EFEKTYVUMAS	108 – 130 Lm/W
CCT	4000 K ± 150 K (dienos šviesa) 3000 K ± 150 K (šiltai balta šviesa)
CRI	>82
ŠVIESOS PASKIRSTYMAS	3 rūšių šviesos sklaidymo stiklai, reguliuojami apšvietimo kampai
IP KLASĖ	IP20
REKOMENDUOJAMAS AUKŠTIS	nuo 3 iki 10 metrų
DARBINĖ TEMPERATŪRA	-10 °C ~ +35 °C
LAIKYMO TEMPERATŪRA	-5 °C ~ +50 °C
ILGAAMŽIŠKUMAS	L90B10 70 000 h (Ta +25 °C)
MONTAVIMO GALIMYBĖS	tvirtinimas prie lubų paviršiaus, pakabinimas trosu, tvirtinimas prie šynlaidžio
SERTIFIKATAI	atitinka CE ir RoHS
AKINIMĄ MAŽINANČIOS GROTELĖS	pagal pageidavimą
GARANTIJA	5 metai
PAPILDOMOS FUKCIJOS	DALI

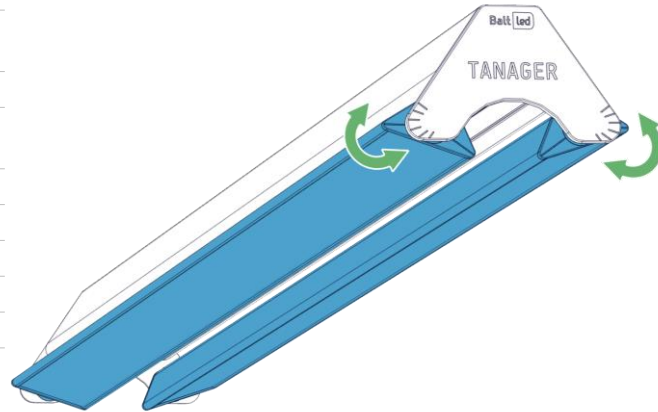

UŽSAKYMO INFORMACIJA

SKU	MATMENYS, MM	GALIA, W	ŠVIESOS SRAUTAS, LM	CCT, K	ŠVIESOS SKALIDYMO STIKLAI			PAPILDOMA FUNKCIJA: DALI
					DIA	FRO	CRS	
BRLH-03830	310x138x145	20 ± 3%	iki 2600 ± 3%	3000 ± 150	+	+	+	-
BRLH-05830	560xHx145	42 ± 3%	iki 4765 ± 3%	3000 ± 150	+	+	+	+
BRLH-10830	1060xHx145	82 ± 3%	iki 9962 ± 3%	3000 ± 150	+	+	+	+
BRLH-15830	1560xHx145	117 ± 3%	iki 14646 ± 3%	3000 ± 150	+	+	+	+
BRLH-03840	310x138x145	20 ± 3%	iki 2442 ± 3%)	4000 ± 150	+	+	+	-
BRLH-05840	560xHx145	42 ± 3%	iki 5460 ± 3%	4000 ± 150	+	+	+	+
BRLH-10840	1060xHx145	82 ± 3%	iki 10660 ± 3%	4000 ± 150	+	+	+	+
BRLH-15840	1560xHx145	117 ± 3%	iki 15210 ± 3%	4000 ± 150	+	+	+	+

H- priklauso nuo montavimo sprendimo: tvirtinant prie šynlaidžio H=138; tvirtinant prie paviršiaus, kabinant ant troselių H = 81

DIA – Diamond šviesos sklaidymo stiklas

FRO – Frosted šviesos sklaidymo stiklas

CRS – Crosswise stripped šviesos sklaidymo stiklas